

1. Überprüfen Sie, ob alle Teile mitgeliefert wurden.

Diese Komponenten sollten Sie bereits haben:



Router/Kabel- oder DSL-Modem



Hochgeschwindigkeits-Internetzugang

Die folgenden Teile sollten mit Ihrem Bildtelefon von ACN geliefert werden.

Sollte ein Teil fehlen, kontaktieren Sie bitte den technischen Support des digitalen Telefondienstes von ACN.

Haupteinheit



Telefonhörer



Stromadapter
(ggf. mit länderspezifischem Netzteil)



Ethernet-Kabel
(RJ-45)



Telefonkabel
(RJ-11)




2.A. Installation mit Router

(Router mit freiem Port)

1. Verbinden Sie den Telefonhörer mit der Anschlussstelle an der Seite Ihres ACN-Bildtelefons.
2. Schließen Sie das eine Ende des Ethernet-Kabels (RJ-45) an den WAN-Port Ihres Bildtelefons von ACN an. Schließen Sie das andere Ende an einen offenen Ethernet-Port auf Ihrem Router an.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit einem anderen Port auf Ihrem Router oder über eine bestehende drahtlose Verbindung (WIFI) verbunden ist.
4. Schließen Sie den Stromadapter an den Stromport und stecken Sie diesen dann in die Steckdose.
Hinweis: Verwenden Sie keine Stromadapter von anderen Geräten.
5. Stellen Sie den Netzschalter an Ihrem Bildtelefon von ACN auf AN.
6. Während der Installation erscheint eine Statuszeile auf Ihrem Bildschirm. Sobald diese abgeschlossen ist, wird das Registrierlicht vorne an Ihrem Telefon grün und Ihr Telefon ist betriebsbereit.
Hinweis: Die gleichzeitige Nutzung des Computers und des Bildtelefons beeinträchtigt die Verbindungsqualität.

Sollten Sie keinen Computer besitzen, so schließen Sie Ihr ACN-Bildtelefon wie in Schritt 2 beschrieben einfach an Ihr Modem oder Ihren Router an.

Schematische Darstellung:

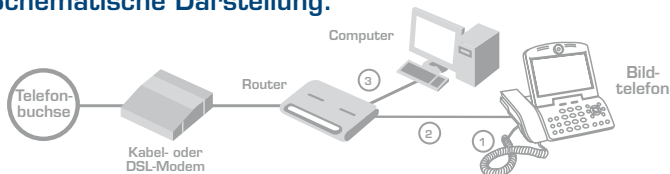


2.B. Installation ohne Router

1. Verbinden Sie den Telefonhörer mit der Anschlussstelle an der Seite Ihres ACN-Bildtelefons.
2. Ziehen Sie das Ethernet-Kabel, das Ihr Kabel-/DSL-Modem mit Ihrem Computer verbindet, aus Ihrem Computer. Das andere Ende dieses Kabels bleibt in Ihrem Modem. Stecken Sie das Ethernet-Kabel, das Sie aus Ihrem Computer gezogen haben in den WAN-Port Ihres ACN-Bildtelefons.
3. Stecken Sie das eine Ende des mit Ihrem Bildtelefon gelieferten neuen Ethernet-Kabels (RJ-45) in den LAN-Port des Telefons. Stecken Sie das andere Ende in den Ethernet-Port Ihres Computers.
4. Schließen Sie den Stromadapter an den Stromport und stecken Sie diesen dann in die Steckdose.
Hinweis: Verwenden Sie keine Stromadapter von anderen Geräten.
5. Stellen Sie den Netzschalter an Ihrem Bildtelefon von ACN auf AN.
6. Während der Installation erscheint eine Statuszeile auf Ihrem Bildschirm. Sobald diese abgeschlossen ist, wird das Registrierlicht vorne an Ihrem Telefon grün und Ihr Telefon ist betriebsbereit.
Hinweis: Die gleichzeitige Nutzung des Computers und des Bildtelefons beeinträchtigt die Verbindungsqualität.

Sollten Sie keinen Computer besitzen, so schließen Sie Ihr ACN-Bildtelefon wie in Schritt 2 beschrieben einfach an Ihr Modem oder Ihren Router an.

Schematische Darstellung:

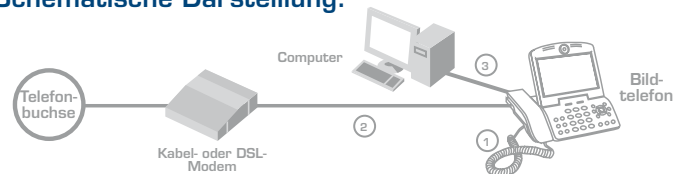

Die angezeigte Sprache ändern

Nachdem Sie Ihr Bildtelefon von ACN zum ersten Mal angeschlossen haben, möchten Sie vielleicht die Spracheinstellung für das Telefondisplay ändern. Sie müssen nur diese einfachen Schritte befolgen, um Ihre bevorzugte Sprache für den Bildschirm zu wählen.



1. Die MENÜ-Taste drücken und 'Einstellungen' auswählen.
2. 'Systemeinstellungen' auswählen.



3. 'Display' auswählen und nach unten auf 'Sprache' scrollen.
4. Die gewünschte Sprache auswählen.


3. Optional: Anschluss eines bestehenden/ weiteren Telefons bzw. bestehender/weiterer Telefone und einer Analogleitung an Ihr Bildtelefon von ACN.



Weitere Telefone an Ihr Bildtelefon von ACN anschließen.

Stecken Sie ein Ende der Telefonschnur in den Telefonanschluss Ihres Bildtelefons von ACN. Das andere Ende der Schnur kann an ein anderes Telefon angeschlossen werden. Wenn Sie ein schnurloses Telefon anschließen, können Sie den digitalen Telefondienst von ACN überall zuhause nutzen.

Frontalansicht

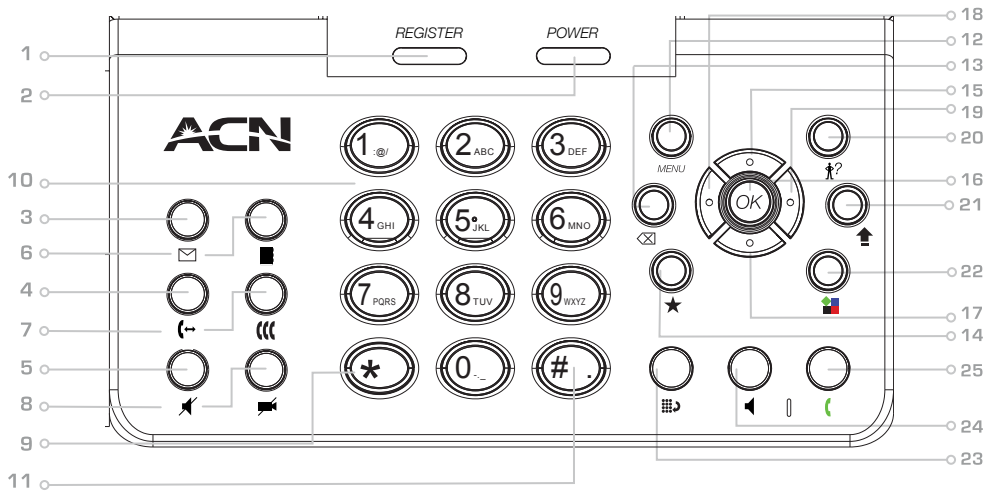

1 Register	Die grüne Leuchtanzeige ist an, wenn Ihr Bildtelefon mit dem digitalen Telefondienst von ACN verbunden ist.	14 Mein Inhalt	Auflistung verfügbaren Inhalts.
2 Strom Power	Zeigt an, ob Ihr Bildtelefon eingeschaltet ist.	15 Oben	Navigationstaste nach oben.
3 Mailbox	Ermöglicht Ihnen, Video-/ Sprachnachrichten abzurufen.	16 OK	Bestätigt Auswahl und speichert Einstellungen im Menü „Einstellungen“.
4 Halten	Ermöglicht Ihnen, Anrufe in der Warteschleife zu halten.	17 Unten	Navigationstaste nach unten.
5 Stumm-Modus	Deaktiviert die Sprachübermittlung während des Anrufs.	18 Links	Navigationstaste nach links.
6 Adressbuch	Zugriff auf Ihr persönliches Adressbuch.	19 Rechts	Navigationstaste nach rechts.
7 Konferenz	Ermöglicht Ihnen, eine Audiokonferenz mit mehreren Anrufern zu führen (Dreierkonferenz).	20 Status	Informationen zu erforderlichem technischen Support, d.h. Konfiguration und Softwareversion.
8 Unsichtbar-Modus	Ermöglicht Ihnen, die Übertragung von Videosignalen während eines Anrufes vorübergehend zu deaktivieren.	21 Feststelltaste	Ermöglicht die Eingabe von Großbuchstaben und wählt Buchstabentyp oder Zeichentyp zur Eingabe. Schaltet um zwischen Ziffern sowie Klein- und Großbuchstaben.
9 *	Fügt „*“ ein.	22 Meine Anwendungen	Übersicht verfügbarer Anwendungen.
10 Tastatur	Eingabe von Telefonnummern im Wahlmodus oder Buchstaben im Menü „Einstellungen“.	23 Wahlwiederholung	Ruft die zuletzt gewählte Rufnummer an.
11 #	Fügt „#“ ein. Weist eingehenden Anruf ab.	24 Lautsprecher	Aktiviert/deaktiviert die Lautsprecher.
12 Menü	Aktiviert Ihr Hauptmenü auf Ihrem LCD-Bildschirm.	25 Anrufen	Ruft die gewählte Rufnummer an.
13 Zurück	Wechselt während eines Anrufs auf das vorige Menü auf dem Menü „Einstellungen“ oder „Einrichten“ und löscht Zeichen bei der Eingabe von Informationen.		

Einen Anruf tätigen

Es ist ganz einfach, mit dem Bildtelefon zu telefonieren. Egal, ob Sie einen Sprach- oder Videoanruf tätigen möchten, nehmen Sie den Hörer ab, wählen Sie die Telefonnummer und drücken Sie die Taste ‚Anrufen‘. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Bild während des Videoanrufs übermittelt wird, drücken Sie auf die Taste ‚Unsichtbar-Modus‘.


Aktivierung der Mailbox & Zugriff

- Drücken Sie die Taste ‚Mailbox‘. Wenn Sie zum ersten Mal auf die Mailbox zugreifen, geben Sie 1234 ein. Anschließend können Sie Ihren 4stelligen Zugangscode bestimmen. Die weitere Bedienung zum Einrichten Ihrer Mailbox erfolgt über das Mailbox-System.
- Drücken Sie ‚1‘, um Ihre Nachricht-/en abzurufen.
- Weitere Informationen erhalten Sie in der Anleitung für Begrüßungsvideo & Video-/Voicemail im Abschnitt Kundendienst auf www.myacn.eu.

Adressbuch & erweiterte Funktionen

Informationen zur Nutzung des Adressbuchs und der erweiterten Funktionen wie dem digitalen Bilderrahmen und Video- und Audioausgang Bildtelefonanschluss für LCD-Bildschirm und externe Lautsprecher finden Sie im Benutzerhandbuch im Abschnitt Kundendienst auf www.myacn.eu.

Rückansicht

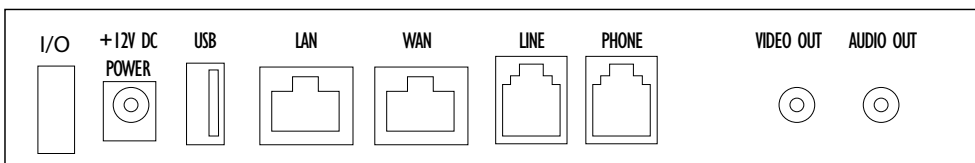

I/o (An/Aus)	An- und Ausknopf Ihres Bildtelefons.
+12V DC Power (Strom)	Anschluss für den Stomadapter.
USB	USB-Anschluss, um Daten von/zu Ihrem Bildtelefon zu übermitteln.
LAN	lokale Netzwerkverbindung.
WAN	Wide Area Network – Fernnetz/Weitverkehrsnetz: Internetverbindung über das Ethernet-Kabel.
Telefon	Verbindet ein Telefon mit oder ohne Schnur mit Ihrem Bildtelefon.
Video Out	Bildwiedergabe auf Fernseher oder Computer.
Audio Out	Tonwiedergabe über Lautsprecher oder Audiosysteme