


## 1. Vérification des éléments nécessaires

Vous devriez déjà disposer des éléments suivants :



Votre Visiophone ACN doit comporter tous les éléments suivants.

Si un élément est manquant, veuillez contacter le Support technique Téléphonie numérique ACN.

Unité principale



Combiné



Adaptateur  
(avec adaptateur principal spécifique à votre pays, si nécessaire)



Câble Ethernet  
(RJ-45)



Câble téléphonique  
(RJ-11)




### 2.A. Installation avec routeur

(nécessite un routeur avec un port libre)

1. Branchez le combiné à la prise située sur le côté de votre Visiophone ACN.
2. Branchez une extrémité du câble Ethernet (RJ-45) au port WAN de votre Visiophone ACN. Branchez l'autre extrémité à un port Ethernet libre de votre routeur.
3. Vérifiez que votre ordinateur est branché à un autre port du routeur ou est connecté à un réseau sans fil (WIFI) existant.
4. Branchez une extrémité de l'adaptateur au port POWER puis branchez l'autre extrémité de l'adaptateur à une prise de courant.  
**Note** : ne pas utiliser d'adaptateurs appartenant à d'autres appareils.
5. Positionnez l'interrupteur de votre Visiophone ACN sur MARCHÉ.
6. Vous verrez apparaître une ligne d'état sur votre écran lorsque l'installation de votre Visiophone est en cours. Une fois l'installation terminée, l'indicateur lumineux de votre Visiophone deviendra vert et le Visiophone sera prêt à être utilisé.  
**Note** : une utilisation simultanée de votre ordinateur et du Visiophone affectera la qualité de la connexion.


#### Schéma d'installation

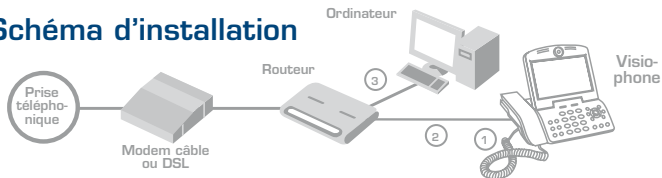

### 2.B. Installation sans routeur

1. Branchez le combiné à la prise située sur le côté de votre Visiophone ACN.
2. Sur votre ordinateur, débranchez le câble Ethernet qui relie votre modem câble/DSL à votre ordinateur. L'autre extrémité de ce câble doit rester branchée à votre modem. Connectez le câble Ethernet que vous avez débranché de votre ordinateur au port WAN de votre Visiophone ACN.
3. Branchez une extrémité du nouveau câble Ethernet (RJ-45) fourni avec votre Visiophone au port LAN de votre téléphone. Branchez l'autre extrémité au port Ethernet de votre ordinateur.
4. Branchez une extrémité de l'adaptateur au port POWER puis branchez l'autre extrémité de l'adaptateur à une prise de courant.  
**Note** : ne pas utiliser d'adaptateurs appartenant à d'autres appareils.
5. Positionnez l'interrupteur de votre Visiophone ACN sur MARCHÉ.
6. Vous verrez apparaître une ligne d'état sur votre écran lorsque l'installation de votre Visiophone est en cours. Une fois l'installation terminée, l'indicateur lumineux de votre Visiophone deviendra vert et le Visiophone sera prêt à être utilisé.  
**Note** : une utilisation simultanée de votre ordinateur et du Visiophone affectera la qualité de la connexion.

#### Schéma d'installation

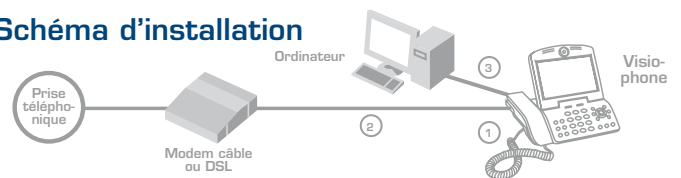

## Changer la langue d'affichage

Après avoir connecté votre Visiophone ACN pour la première fois, vous pouvez changer la langue d'affichage. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en suivant les étapes suivantes :



1. Appuyez sur la touche MENU et sélectionnez « Configuration ».



2. Sélectionnez « Configuration système ».



3. Sélectionnez « Affichage » et naviguez jusqu'au menu « Langue ».



4. Sélectionner la langue de votre choix.


## 3. Facultatif : brancher un/des téléphone(s) existant(s)/supplémentaire(s) à votre Visiophone ACN



### Brancher des téléphones supplémentaires à votre Visiophone ACN.

Branchez une extrémité d'un câble téléphonique au port PHONE de votre Visiophone ACN. L'autre extrémité du câble peut être branchée à un autre téléphone. Si vous branchez un téléphone sans fil, vous pouvez téléphoner à partir de votre téléphone numérique partout chez vous.

## Face Avant

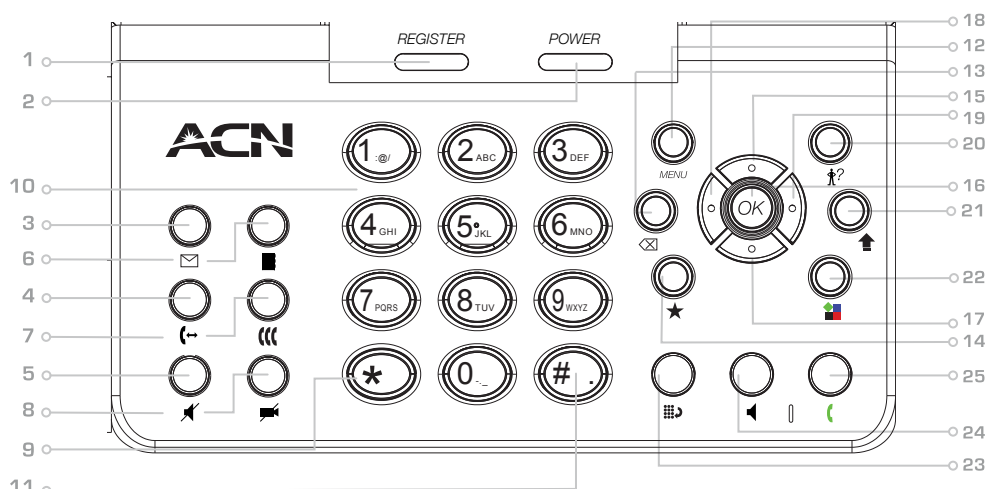

<b>1 Register</b>	La DEL verte est allumée lorsque votre Visiophone est connecté au service de Téléphonie numérique ACN.
<b>2 Power</b>	Indique si votre Visiophone est allumé.
<b>3 Courrier</b>	Vous permet de récupérer du courrier vidéo/vocal.
<b>4 Mise En Attente</b>	Vous permet de mettre des appels en attente.
<b>5 Silence</b>	Désactive la transmission vocale pendant l'appel.
<b>6 Carnet D'adresses</b>	Vous donne accès à votre carnet d'adresses personnel.
<b>7 Conference</b>	Vous permet de lancer une conférence audio avec plusieurs correspondants sur un seul appel (conférence à trois).
<b>8 Prive</b>	Désactive temporairement la transmission du signal vidéo pendant un appel.
<b>9 *</b>	Saisit « * ».
<b>10 Clavier Numérique</b>	Saisit un numéro de téléphone en mode de numérotation ou des lettres dans le menu « Configuration ».
<b>11 #</b>	Saisit « # ». Rejette l'appel entrant.
<b>12 Menu</b>	Active le menu principal sur votre écran LCD.
<b>13 Retour</b>	Passé au menu précédent et supprime des caractères lorsque vous saisissez des données.

<b>14 Contenu</b>	Affiche le contenu disponible.
<b>15 Navigation Haut</b>	Bouton de navigation vers le haut.
<b>16 OK</b>	Sert à saisir des sélections et à enregistrer des configurations dans le menu « Configuration ».
<b>17 Navigation Bas</b>	Bouton de navigation vers le bas.
<b>18 Navigation Gauche</b>	Bouton de navigation vers la gauche.
<b>19 Navigation Droite</b>	Bouton de navigation vers la droite.
<b>20 Statut</b>	Fournit des informations nécessaires en cas d'assistance technique, par ex. configuration et version du logiciel.
<b>21 Majuscules</b>	Vous permet de saisir des majuscules et sélectionne le type de lettres ou caractères à saisir. Commute entre les chiffres, les lettres minuscules et les lettres majuscules.
<b>22 Mes Applications</b>	Affiche les applications disponibles.
<b>23 Dernier N°</b>	Rappelle le dernier numéro composé.
<b>24 Haut Parleur</b>	Active/désactive le haut-parleur.
<b>25 Appel</b>	Appel le numéro composé.


## Passer un appel

Téléphoner avec le Visiophone est très simple. Que ce soit un appel vocal ou vidéo, décrochez votre combiné, composez le numéro et appuyez sur la touche « Appel ». Pour éviter que votre image ne soit affichée à votre interlocuteur, appuyez sur le bouton « Privé ».

## Configuration et accès à la messagerie vocale

- Appuyez sur la touche « Courrier ». La première fois que vous consultez votre messagerie, saisissez 1234, après quoi vous pourrez définir votre code d'accès à 4 chiffres. Suivez les instructions vocales pour configurer votre messagerie.
- Pour récupérer votre/vos message(s), appuyez sur la touche « 1 » après avoir accédé à votre messagerie.
- Pour plus d'informations et savoir comment enregistrer un message d'accueil vidéo et envoyer un message vidéo, consultez le document « Message vidéo mode d'emploi » à la section Service Clients de [www.myacn.eu](http://www.myacn.eu).

## Arrière

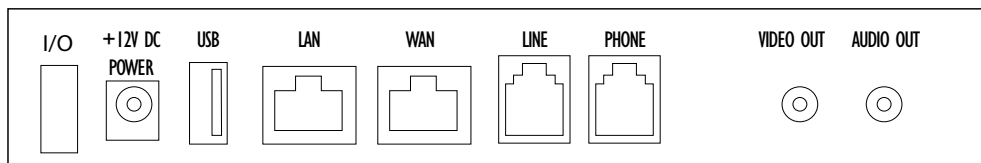

<b>I/O (On/off)</b>	Met en marche/arrête votre Visiophone
<b>+12V DC Power</b>	Raccordement à l'adaptateur
<b>Usb</b>	Port USB utilisé pour transférer des données depuis/vers votre Visiophone.
<b>Lan</b>	Connexion au réseau local (LAN – Local Area Network)
<b>Wan</b>	Connexion à Internet par le câble Ethernet
<b>Phone</b>	Raccorde un téléphone sans fil ou à fil à votre Visiophone
<b>Video out</b>	Transmet des données vidéo vers un téléviseur ou un ordinateur
<b>Audio out</b>	Transmet des données audio vers des haut-parleurs externes ou un système audio.

## Carnet d'adresses et options avancées

Pour plus d'informations sur l'utilisation du carnet d'adresses et des options avancées, telles que le Cadre photo numérique et la Sortie vidéo et audio (raccordement de votre Visiophone à un écran LCD et haut-parleurs externes), veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur à la section Service Clients de [www.myacn.eu](http://www.myacn.eu).