



1. Sprawdzenie zawartości opakowania

Należy także posiadać:



Poniżej znajduje się lista elementów, które powinny znajdować się w opakowaniu z wideotelefonem.

Jeżeli brakuje jakiegos elementu, prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego telefonii cyfrowej.



2.A. Instalacja z wykorzystaniem routera (wymagany router z wolnym wejściem)

- Należy połączyć słuchawkę z korpusem za pomocą dostarczonego przewodu słuchawkowego.
- Przewód sieciowy (RJ-45) należy połączyć z wejściem WAN w wideotelefonie. Drugi koniec przewodu należy podłączyć do wejścia sieciowego w routerze.
- Należy upewnić się, że komputer jest podłączony do poprzez router lub sieć bezprzewodową (WIFI).
- Należy podłączyć zasilacz do wideotelefonu, a następnie podłączyć go do sieci elektrycznej.
Uwaga: Nie należy korzystać z innych zasilaczy.
- Należy włączyć wideotelefon (przycisk w pozycji ON). Na ekranie ukaże się status procesu instalacji. Kiedy proces instalacji dobiegnie końca, lampka kontrolna na korpusie wideotelefonu zapali się na zielono. Oznacza to, że wideotelefon jest gotowy do użytku.
Uwaga: Jednoczesne korzystanie z wideotelefonu i komputera może wpływać na jakość połączenia.

W przypadku braku komputera, wideotelefon można podłączyć bezpośrednio do modemu lub routera, jak opisano w punkcie 2.B.

2.B. Instalacja bez wykorzystania routera

- Należy połączyć słuchawkę z korpusem za pomocą dostarczonego przewodu słuchawkowego.
- Należy odłączyć od komputera przewód sieciowy łączący go z modemem DSL. Drugi koniec przewodu powinien pozostać w modemie. Przewód sieciowy, który wcześniej łączył komputer z modemem, należy połączyć z wejściem WAN w wideotelefonie.
- Przewód sieciowy (RJ-45) dołączony do zestawu należy połączyć z wejściem LAN w wideotelefonie. Drugi koniec przewodu należy podłączyć do wejścia sieciowego w komputerze.
- Należy podłączyć zasilacz do wideotelefonu, a następnie podłączyć go do sieci elektrycznej.
Uwaga: Nie należy korzystać z innych zasilaczy.
- Należy włączyć wideotelefon (przycisk w pozycji ON). Na ekranie ukaże się status procesu instalacji. Kiedy proces instalacji dobiegnie końca, lampka kontrolna na korpusie wideotelefonu zapali się na zielono. Oznacza to, że wideotelefon jest gotowy do użytku.
Uwaga: Jednoczesne korzystanie z wideotelefonu i komputera może wpływać na jakość połączenia.

W przypadku braku komputera, wideotelefon można podłączyć bezpośrednio do modemu lub routera, jak opisano w punkcie 2.A.

Diagram ustawień


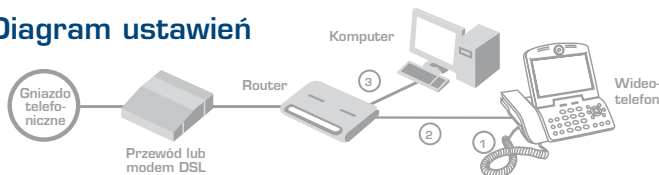


Diagram ustawień



Zmiana języka

Po podłączeniu wideotelefonu można zmienić ustawienia języka. Zmiany tej można dokonać wykonując następujące czynności:

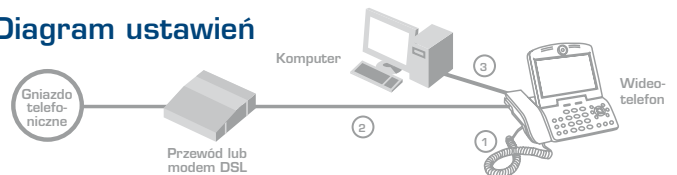

1. Nacisnąć klawisz MENU i wybrać opcję „Ustawienia”



2. Wybrać „Ustawienia systemowe”



3. Następnie przejść do opcji „Wyświetlacz” i wybrać opcję „Język”.



4. Wybrać pożądaný język.


3. Podłączanie dodatkowych telefonów i analogowej linii telefonicznej do wideotelefonu



Podłączanie dodatkowych telefonów do wideotelefonu.


Jeden koniec przewodu telefonicznego należy podłączyć do wideotelefonu poprzez wejście telefoniczne. Drugi koniec należy podłączyć do drugiego telefonu. Przy podłączeniu do telefonu bezprzewodowego, z usługi telefonii cyfrowej można korzystać w każdym miejscu.

Przód

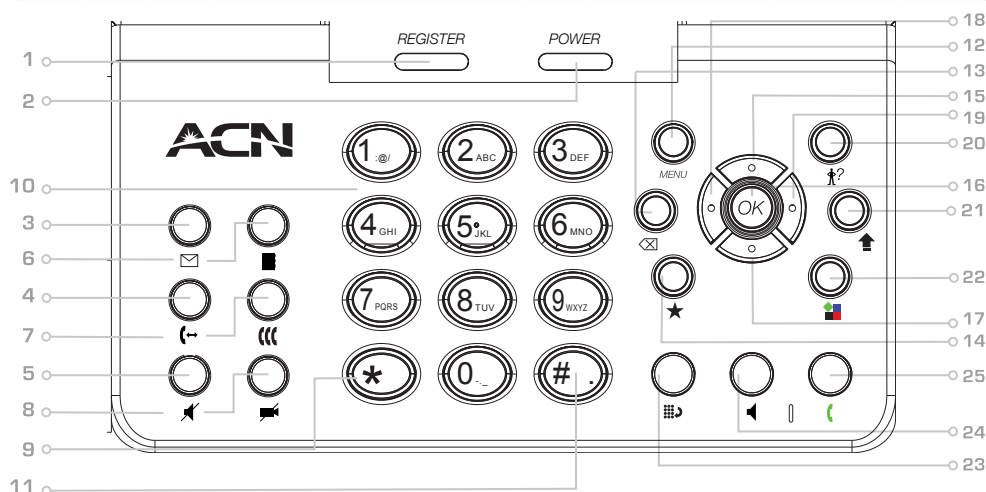



1 Register	Zielone światło wskazuje, że wideotelefon jest podłączony do usługi telefonii cyfrowej ACN.	14 Zawartość	Pokazuje zawartość.
2 Power	Wskazuje, czy telefon jest włączony.	15 Do góry	Do góry.
3 Poczta	Pozwala na odtworzenie wiadomości głosowych/wideo.	16 Ok	Przycisk potwierdzający.
4 Hold	Pozwala na zwieszenie połączenia.	17 W dół	W dół.
5 Opcja „mute”	Uruchamia opcję „Mute” – wyłączenie transmisji dźwięku i obrazu.	18 W lewo	W lewo.
6 Kontakty	Umożliwia dostęp do listy kontaktów.	19 W prawo	W prawo.
7 Poł. Konf.	Pozwala na uruchomienie opcji połączenia konferencyjnego.	20 Status	Pokazuje informacje techniczne, np. konfigurację oraz wersję oprogramowania.
8 Prywatność	Uruchamia opcję „Prywatność” – wyłączenie transmisji obrazu podczas połączenia.	21 Znaki	Pozwala na zastosowanie wielkich liter podczas wpisywania wiadomości. Zmienia ustawienia klawiatury numerycznej na znaki, małe lub wielkie litery.
9 *	Klawisz „*”.	22 Moje aplikacje	Pokazuje listę dostępnych aplikacji.
10 Klawiatura numeryczna	Pozwala na wprowadzenie wybranego numeru telefonu lub liter.	23 Redial	Pozwala na ponowne połączenie z ostatnio wybranym numerem.
11 #	Klawisz „#”. Umożliwia odrzucenie przychodzącego połączenia.	24 Głośnik	Uaktywnia/dezaktywnuje opcję głośnomówiącą.
12 Menu	Dostęp do „Menu głównego”.	25 Połącz	Pozwala na połączenie z wybranym numerem.
13 Cofnij	Pozwala na cofnięcie się w menu do poprzedniej opcji lub wykasowanie znaków podczas wpisywania informacji.		

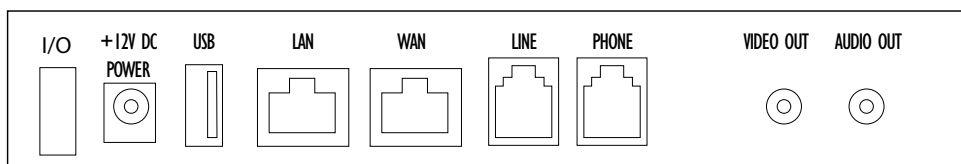Tył




I/O (On/Off)	Włączanie /wyłączenie wideotelefonu
+ 12V DC Power	Połączenie dla zasilacza
Usb	Wejście USB dla transferu danych
Lan	Wejście LAN lokalna sieć komputerowa
Wan	Połączenie z internetem poprzez przewód sieciowy
Phone	Wejście dla dodatkowego telefonu
Video out	Wyjście wideo dla telewizora lub komputera
Audio out	Wyjście audio dla dodatkowych głośników

Wykonywanie połączeń

Wykonywanie połączeń za pomocą wideotelefonu jest bardzo proste. Jeśli chcą Państwo wykonać połączenie głosowe lub wideo, wystarczy podnieść słuchawkę, wybrać numer i nacisnąć zielony klawisz . Aby rozmówca nie mógł nas zobaczyć, należy nacisnąć klawisz „Prywatność” .

Ustawienia poczty głosowej

- Prosimy nacisnąć klawisz . Przy pierwszym sprawdzeniu skrzynki odbiorczej należy wprowadzić domyślne hasło 1234. Następnie, zgodnie z instrukcjami, należy wprowadzić własne hasło. Następnie należy wprowadzić ustawienia dla swojej skrzynki.
- Aby odsłuchać swoje wiadomości należy nacisnąć „1”.
- Więcej informacji na temat wiadomości wideo można znaleźć w dokumencie „Powitanie wideo i wiadomości wideo/głosowe” w części „Biuro Obsługi Klienta” na stronie www.myacn.eu.

Spis kontaktów i inne opcje

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych opcji wideotelefonu, takich jak cyfrowa ramka na zdjęcia oraz wyjście audio/wideo dla dodatkowego ekranu lub głośników, należy odwołać się do „Instrukcji Obsługi Wideotelefonu ACN”, która znajduje się w sekcji „Biuro Obsługi Klienta” na www.myacn.eu.