


1. Kontroller at alle artikler

Du bør allerede ha disse komponentene:



Alle de følgende artiklene skal være vedlagt din ACN Videotelefon.

Dersom en artikkel mangler, kontakt teknisk support for ACNs Digitaltelefonitjeneste.

Hovedenhet



Håndsett



Strømadapter
(med landsspesifikk hovedadapter, der det er aktuelt)



Ethernet-kabel
(RJ-45)



Telefonkabel
(RJ-11)



2.A. Installasjon med ruter

(krever ruter med ledig port)

1. Koble mikrofonen til tilkoblingspunktet på siden av din ACN Videotelefon.
2. Koble til én ende av Ethernet-kabelen (RJ-45) til WAN-porten på din ACN Videotelefon. Koble til den andre enden til en ledig Ethernet-port på ruterens.
3. Sørg for at PC-en er koblet til en annen port på ruterens eller via en eksisterende trådløs (WIFI)-tilkobling
4. Koble strømadapteren til strømporten og sett den i en stikkontakt.

Merk: Ikke bruk strømadapter fra andre enheter.

5. Vri strømbryteren til ON på din ACN Videotelefon.
6. Du vil se en statuslinje på skjermen når telefonen installerer. Når installasjonen er fullført, vil lampen foran på telefonen lyse grønt, og telefonen er klar til bruk.

Merk: Dersom du bruker datamaskinen og videotelefonen samtidig, vil dette påvirke kvaliteten på tilkoblingen.

Dersom du ikke har en datamaskin, kan du koble din ACN Videotelefon til modemmet eller ruterens som beskrevet i trinn 2.

2.B. Installasjon uten ruter

1. Koble mikrofonen til tilkoblingspunktet på siden av din ACN Videotelefon.
2. Koble fra den eksisterende Ethernet-kabelen fra PC-en som koblet kabel/DSL-modemet til PC-en. Den andre enden av kabelen skal fortsatt være tilknyttet modemmet. Koble til Ethernet-kabelen som du koblet fra PC-en til WAN-porten på din ACN Videotelefon.
3. Koble til én ende av den nye Ethernet-kabelen (RJ-45) som fulgte med videotelefonen, til LAN-porten på telefonen. Koble til den andre enden av Ethernet-kabelen til PC-en.
4. Koble strømadapteren til strømporten og sett den i en stikkontakt.


Merk: Ikke bruk strømadapter fra andre enheter.

5. Vri strømbryteren til ON på din ACN Videotelefon.
6. Du vil se en statuslinje på skjermen når telefonen installerer. Når installasjonen er fullført, vil lampen foran på telefonen lyse grønt, og telefonen er klar til bruk.


Merk: Dersom du bruker datamaskinen og videotelefonen samtidig, vil dette påvirke kvaliteten på tilkoblingen.

Dersom du ikke har en datamaskin, kan du koble din ACN Videotelefon til modemmet eller ruterens som beskrevet i trinn 2.

Oppsettskjema

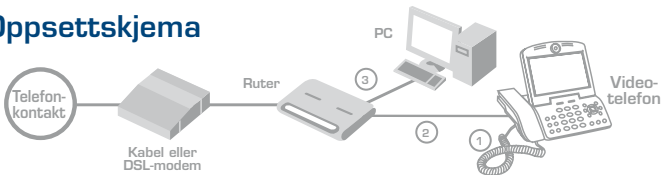

Oppsettskjema

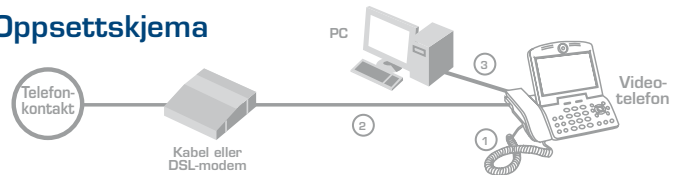

Endre skjerspråk

Etter at du har koblet til din ACN Videotelefon for første gang, kan du endre skjerspråkinnstillingen dersom du ønsker det. Du kan velge ønsket språk ved å følge disse enkle trinnene:



1. Trykk MENY og velg "Innstillinger."



2. Velg "Systeminnstillinger".



3. Velg "Skjerm" og bla til "Språk".



4. Velg ett av språkalternativene.


3. Valgfritt: Tilkobling av eksisterende / ekstra telefon (er) og analog linje til din ACN Videotelefon



Tilkobling av ekstra telefoner til din ACN videotelefon

Koble den ene enden av telefonkabelen til din ACN Videotelefon. Den andre enden av kabelen kan kobles til en annen telefon. Dersom du kobler til en trådløs telefon kan du bruke ACN Digitaltelefonitjeneste overalt i huset.

Foran

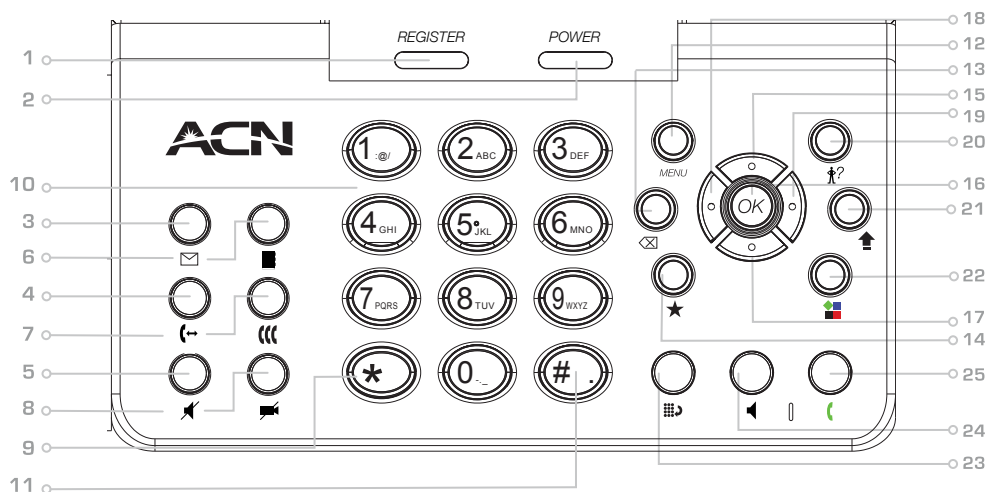


1 Registrering	Den grønne LED lampen på telefonen lyser når Videotelefonen er koblet til ACN's Digitaltelefonitjenester.	14 Mitt Innhold	Oversikt over tilgjengelig innhold.
2 Strøm	Vises dersom din Videotelefon er skrudd på.	15 Navigasjon Opp	Navigasjon opp knappen.
3 E-Post	Lar deg hente opp video-/ personsvarmeldinger.	16 Ok	Brukes til å gå inn på valg og til å lagre under menyen Innstillinger.
4 På Vent	Gjør det mulig for deg å sette anrop på vent.	17 Navigasjon Ned	Navigasjon ned knappen.
5 Mute	Kobler ut stemmen og videooverføring under samtalen.	18 Navigasjon Venstre	Navigasjon venstre knappen.
6 Telefonbok	Gir tilgang til din personlige telefonliste.	19 Navigasjon Høyre	Navigasjon høyre knappen.
7 Konferanse	Muliggjør flere innringere til en samtale (3 veis ringing).	20 Status	Gir deg informasjon som trengs for f. eks teknisk support konfigurasjon eller programvare.
8 Kamera Av	Skrur midlertidig av videooverføringen under en samtale.	21 Caps	Gir deg store bokstaver og velger type bokstaver eller tegn du kan benytte. Svitsjer mellom nummer, små bokstaver og store bokstaver.
9 *	Tast "*".	22 Mine Tilleggstjenester	Oversikt over mulige tilleggstjenester.
10 Talltastatur	Oppgir telefonnummer i ringemodus eller bokstaver i menyen Innstillinger.	23 Ring På Nytt	Ringer opp siste nummer som ble tastet inn.
11 #	Tast "#". Aviser innkommende samtaler.	24 Høytaler	Aktiverer/ deaktiverer høytaler på telefonen.
12 Meny	Aktiverer Hovedmenyen på LCD skjermen.	25 Ring Opp	Ringer opp nummeret som er tastet inn.
13 Tilbake	Går til forrige meny fra Innstillinger- eller Oppsettmeny under en samtale, og sletter tegn under inntasting av informasjon.		

Foreta en oppringning

Å ringe med Videotelefonen er lett. Skal du foreta en stemme- eller videooppringning løfter du av røret, slår nummeret og trykker på Ringe knappen. For å forhindre at den du snakker med skal kunne se deg under samtalen, trykk in Kamera av knappen.


Talemelding- oppsett og tilgang

- Trykk på Post  knappen. Første gang du logger deg inn i meldingsboksen din traster du 1234, og deretter definerer du din 4 sifrede adgangskode. Følg stemmeinstruksjonene for å sette opp din postkasse.
- Ønsker du å hente opp melding(e), trykk '1' etter å ha kommet inn i postkassen.
- For mer informasjon om hvordan du tar opp en videohilsen og sender videopost, kan du se på Videohilsen og Video/ Personsvar Guiden under Kundeservicedelen på www.myacn.eu.

Telefonbok og avanserte funksjoner

For mer informasjon om hvordan du bruker telefonboken og avanserte funksjoner som Digital fotoramme og Video/ audio utgang (som kobler din Videotelefon til en LCD skjerm eller eksterne høytalere, kan du se på Brukermanualen under Kundeservicedelen på www.myacn.eu.

Bak

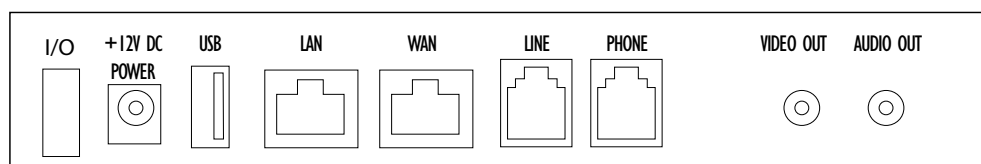

I/O (Av/ På)	Slår Videotelefonen av/ på
+12V DC Power (Strøm)	Kobler seg til strømadapteren
Usb	USB port som brukes til å frakte data til/ fra Videotelefonen
Lan	Local Area Network connection
Wan	Kobler Internett til via Ethernet kabelen
Phone	Koble et biaparat til din Videotelefon
Video out	Overfører video til en TV eller PC
Audio out	Overfører lyd til eksterne høytalere eller lydanlegg.